


Mapeplan® B



Manto sintetico per impermeabilizzazioni di coperture

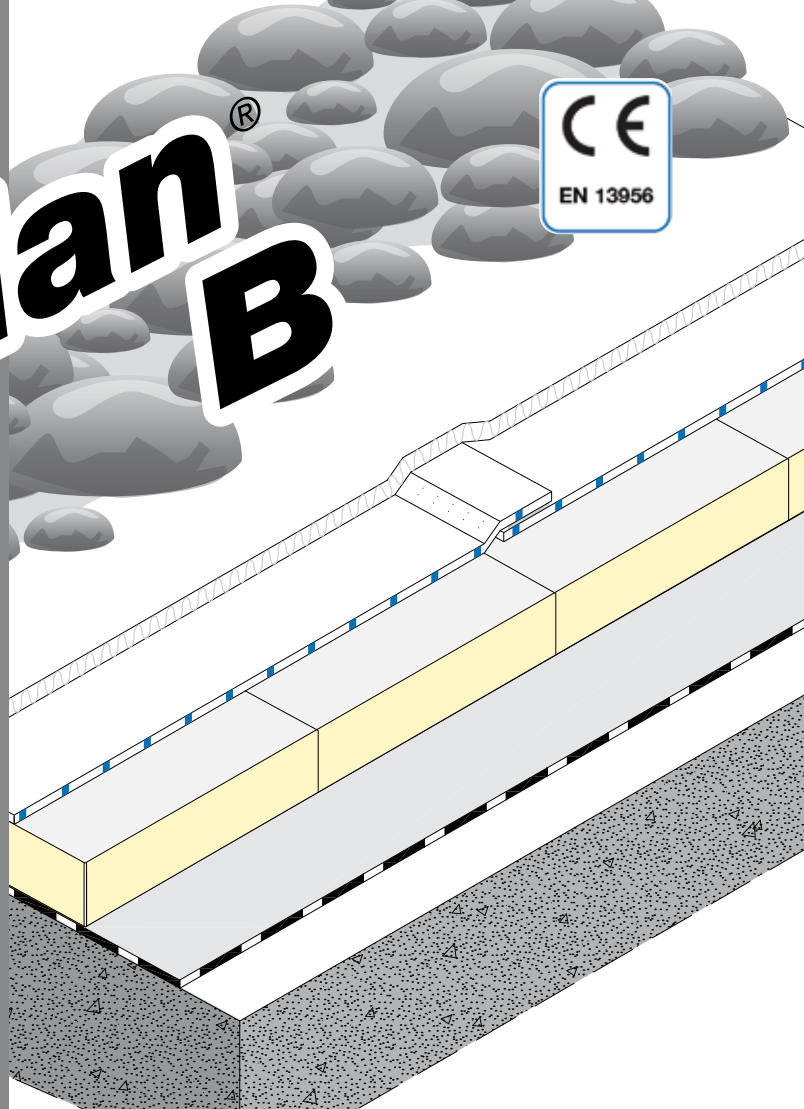

DESCRIZIONE

Mapeplan® B è un manto impermeabile sintetico in PVC-P prodotto mediante un processo di **multi-extrusion coating**, con materie prime di alta qualità, armato con velo di vetro.

Mapeplan® B è conforme alla norma EN 13956.

CAMPI DI IMPIEGO

Manto sintetico impermeabile per coperture zavorrate, praticabili e per giardini pensili. Resistente ai raggi U.V.

NORME E CERTIFICAZIONI

Marchio di conformità CE secondo EN 13956.
Certificazione di qualità ISO 9001.
Certificazione ambientale ISO 14001.
Certificazione Leed (Leadership in Energy and Environmental Design).



CARATTERISTICHE TECNICHE

Mapeplan® B è un prodotto di alta qualità; possiede ottime proprietà meccaniche, di lavorabilità, nonché eccellenti caratteristiche di saldatura.

- Resistente all'azione delle radici e dei microrganismi
- Ottima lavorabilità e saldabilità
- Ottima resistenza meccanica
- Ottima flessibilità alle basse temperature
- Ottima resistenza all'invecchiamento
- Ottima resistenza ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici
- Ottima permeabilità al vapore

IMBALLAGGIO E CONFEZIONE

PALLET	14 rotoli per bancale
LUNGHEZZA ROTOLI	25 m 20 m 15 m (in funzione degli spessori)
LARGHEZZA ROTOLI	2,10 m

STOCCAGGIO

Immagazzinare orizzontalmente, in luogo asciutto e al riparo dalle intemperie e dai raggi solari.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA


Mapeplan® B in base alle normative vigenti sulla classificazione dei materiali e delle sostanze non è considerato merce pericolosa. Non è pertanto obbligatoria la redazione della scheda di sicurezza per l'acquisto, il trasporto e la posa in opera del prodotto. Precauzioni durante l'installazione: garantire un adeguato ricambio d'aria se l'applicazione avviene in ambienti chiusi.

DATI TECNICI					
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO					
Prodotto	Manto impermeabile in PVC-P, armato in velo di vetro, specificatamente formulato contro l'aggressione della flora batterica e dei microrganismi				
Colore	Strato superiore: grigio chiaro Strato inferiore: grigio scuro				
Norma di riferimento	EN 13956				
CARATTERISTICHE NORME - U.M.	Mapeplan® B 12	Mapeplan® B 15	Mapeplan® B 18	Mapeplan® B 20	
Difetti visibili EN 1850-2	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno	
Lunghezza (m) EN 1848-2	25 (-0/+5%)	20 (-0/+5%)	15 (-0/+5%)	15 (-0/+5%)	
Larghezza (m) EN 1848-2	2,10 (-0,5/+1%)	2,10 (-0,5/+1%)	2,10 (-0,5/+1%)	2,10 (-0,5/+1%)	
Rettilineità (mm) EN 1848-2	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	
Planarità (mm) EN 1848-2	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	
Massa areica (kg/m²) EN 1849-2	1,5 (-5/+10%)	1,8 (-5/+10%)	2,2 (-5/+10%)	2,5 (-5/+10%)	
Spessore effettivo (mm) EN 1849-2	1,2 (-5/+10%)	1,5 (-5/+10%)	1,8 (-5/+10%)	2,0 (-5/+10%)	
CARATTERISTICHE TECNICHE	Mapeplan® B 12	Mapeplan® B 15	Mapeplan® B 18	Mapeplan® B 20	
Impermeabilità all'acqua (kPa/72h) EN 1928	≥ 400	≥ 400	≥ 400	≥ 400	
Reazione al fuoco EN 13501-1	Classe E	Classe E	Classe E	Classe E	
Resistenza alla pelatura saldature EN 12316-2 (N/50mm)	≥ 300	≥ 300	≥ 300	≥ 300	
Resistenza al taglio saldature EN 12317-2 (N/50mm)	≥ 500	≥ 500	≥ 500	≥ 500	
Resistenza alla diffusione del vapore EN 1931 (μ)	19.000	19.000	19.000	19.000	
Resistenza alla trazione EN 12311-2 (N/mm²)	≥ 9	≥ 9	≥ 9	≥ 9	
Allungamento EN 12311-2 (%)	≥ 200	≥ 200	≥ 200	≥ 200	
Resistenza all'urto - supporto rigido - supporto morbido EN 12691 (mm)	≥ 400 ≥ 700	≥ 600 ≥ 850	≥ 800 ≥ 950	≥ 900 ≥ 1000	
Resistenza al punzonamento statico EN 12730-B (kg)	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	
Resistenza alla lacerazione EN 12310-2 (N)	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100	
Stabilità dimensionale EN 1107-2 (%)	≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,2	
Piegatura a bassa temperatura EN 495-5 (°C)	≤ -25	≤ -25	≤ -25	≤ -25	
Esposizione ai raggi UV EN 1297	grado 0 - passa	grado 0 - passa	grado 0 - passa	grado 0 - passa	
Resistenza alla penetrazione radici EN 13948	conforme	conforme	conforme	conforme	

Considerando le diverse situazioni di utilizzo, la molteplicità dei supporti ed i possibili impieghi all'interno di STRATEGIE IMPERMEABILI COMPLETE, non è possibile per Polyglass SPA assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti sia funzionali che estetici.
Scheda tecnica Rev. 09/10



COMPONENTI DEL SISTEMA MAPEPLAN®

- Mapeplan® D, manto per dettagli e particolari
- Mapeplan®, lamiera accoppiate a manto Mapeplan®
- Mapeplan®, angoli interni ed esterni prefabbricati
- Mapeplan® ADS 200, adesivo a contatto
- Mapeplan® Cleaner, liquido di pulizia
- Mapeplan®, bocchettoni e pezzi speciali prefabbricati



BOCCHETTONE

STRATIGRAFIA MAPEPLAN® B

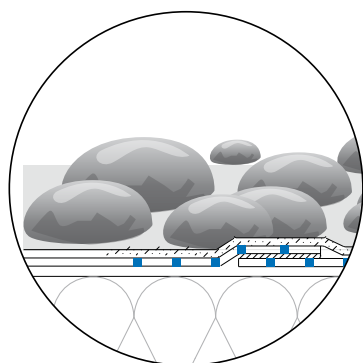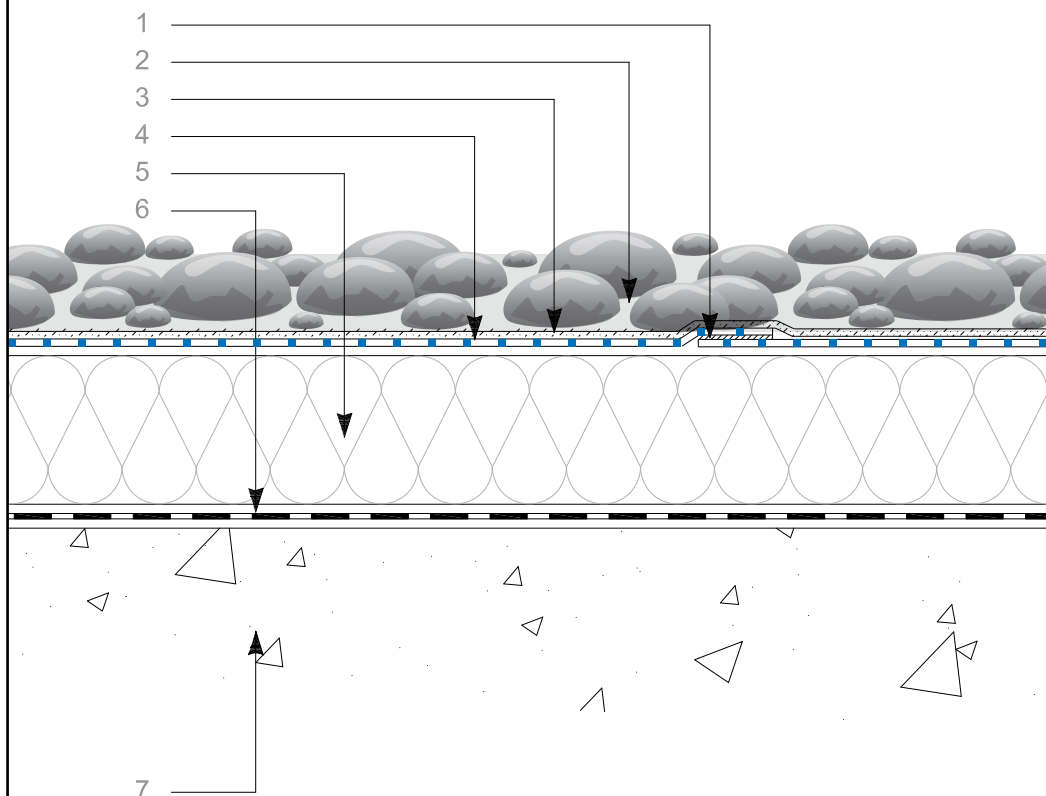

- Resistente ai processi di invecchiamento
- Resistente all'azione delle radici
- Resistente ai microrganismi
- Flessibile alle basse temperature
- Resistente al punzonamento
- Resistente ai raggi UV
- Ottima lavorabilità e saldabilità
- Permeabile al vapore
- Stabile dimensionalmente
- Eccellente comportamento al fuoco

Le voci di capitolato relative al prodotto sono disponibili sui quaderni tecnici di sistema.
Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei www.mapei.it e www.mapei.com e sul sito Polyglass www.polyglass.com

LEGENDA

1. Sovrapposizione/Saldatura ad aria calda
2. Zavorra
3. Strato di protezione
4. Mapeplan® B, strato impermeabile
5. Isolamento termico*
6. Strato di controllo del vapore (per esempio Mapeplan® VB PE)
7. Supporto

* prevedere strato di separazione se necessario

**Mapeplan®
B**



www.mapei.com

I prodotti della linea MAPEPLAN sono fabbricati da:



Sede Legale - Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Sede Amministrativa - Via dell'Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italia
Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - info@polyglass.it